

SOLUZIONE PREMIUM PER VILLAGGI TURISTICI

Modulo Glamping in Acciaio LGSF

Struttura in acciaio zincato LGSF (Light Gauge Steel Frame) — comfort alberghiero, design moderno e massima efficienza operativa per resort e villaggi turistici.



UN NUOVO STANDARD

Per l'ospitalità outdoor

Il modulo glamping in acciaio leggero LGSF rappresenta la soluzione ideale per villaggi turistici, resort e strutture ricettive che vogliono offrire comfort elevato, design moderno e massima efficienza operativa.

Progettato per un utilizzo intensivo e duraturo, unisce resistenza strutturale, rapidità di installazione e basso costo di gestione.

15 m²

SUPERFICIE TOTALE

4

OSPITI MAX

>50

ANNI DI VITA UTILE



CON ARREDI



STRUTTURA AL GREZZO



PIANTA INTERNA DEL MODULO

Disponibile completo di arredi o come struttura al grezzo

5,00 m

LUNGHEZZA

3,00 m


LARGHEZZA

2,60 m

ALTEZZA INTERNA

Telaio in acciaio LGSF del modulo

Light Gauge Steel Frame · stesse caratteristiche tecniche del sistema parete e copertura

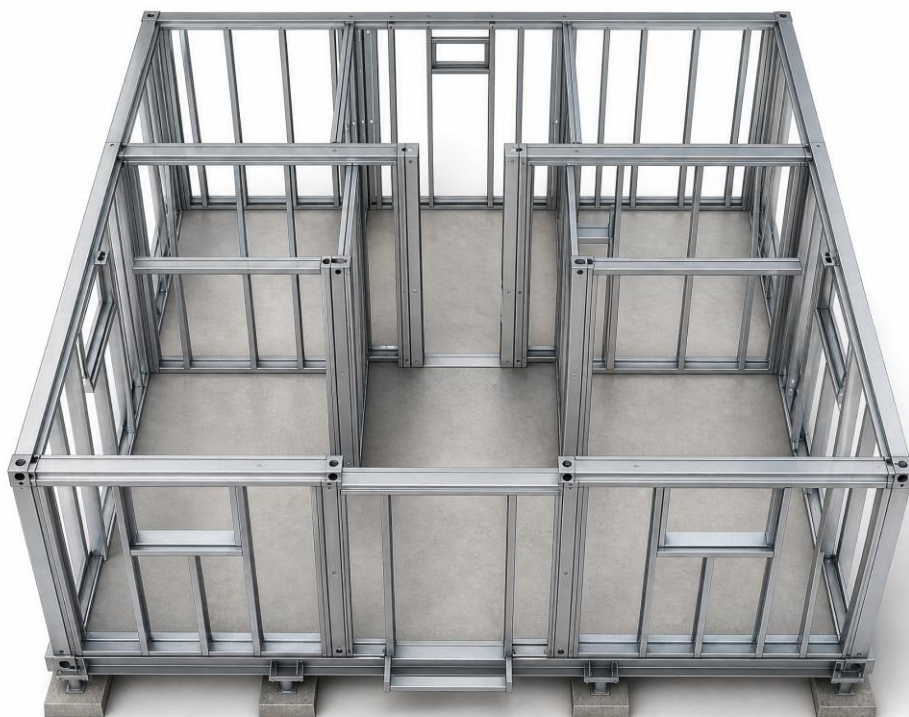


- 1 Angolari di rinforzo**
Irrigidimento agli spigoli del telaio
- 2 Montanti verticali a C 100 mm**
Profili in acciaio zincato a freddo, spessore 0,6 mm
- 3 Interasse 400/600 mm**
Passo consigliato tra i montanti
- 4 Struttura reticolare di copertura**
Profili a C, stesso interasse dei montanti parete
- 5 Guide orizzontali a U**
Fissate a pavimento e soffitto
- 6 Basamento**
Su plinti / piedini regolabili



Telaio in acciaio LGSF del modulo


Light Gauge Steel Frame · stesse caratteristiche tecniche del sistema parete e copertura

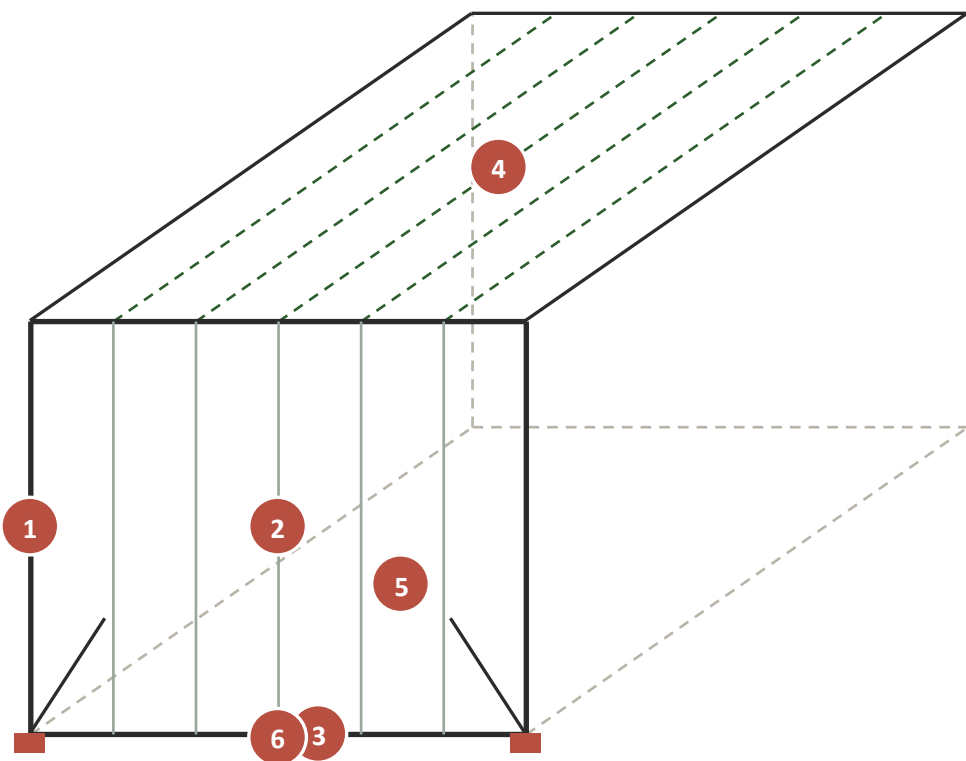

- 1 Angolari di rinforzo**
Irrigidimento agli spigoli del telaio
- 2 Montanti verticali a C 100 mm**
Profili in acciaio zincato a freddo, spessore 0,6 mm
- 3 Interasse 400/600 mm**
Passo consigliato tra i montanti
- 4 Struttura reticolare di copertura**
Profili a C, stesso interasse dei montanti parete
- 5 Guide orizzontali a U**
Fissate a pavimento e soffitto
- 6 Basamento**
Su plinti / piedini regolabili

Disposizione interna del modulo

Scala indicativa · Modulo 5,00 m lunghezza × 3,00 m larghezza

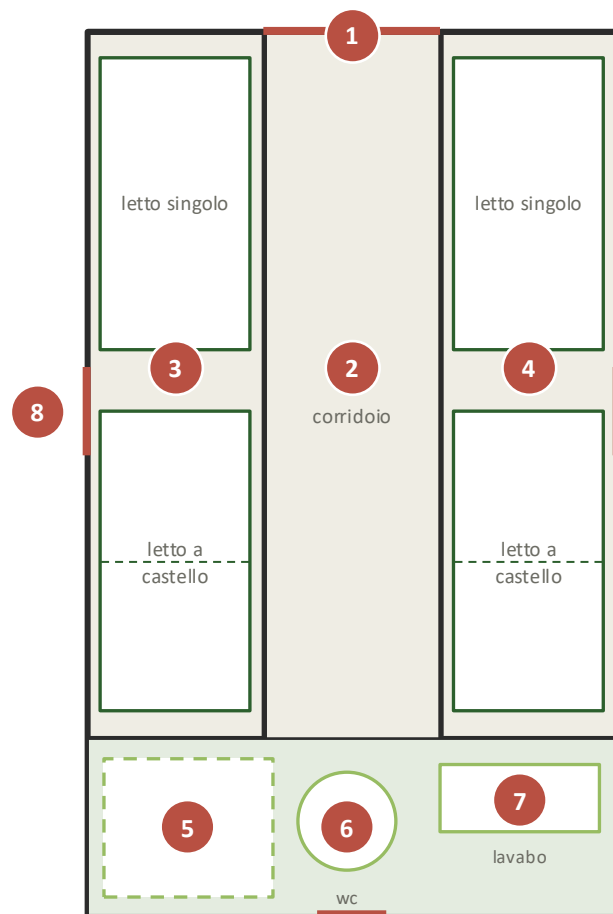

1

Ingresso

Porta d'accesso principale sul fronte modulo

2

Corridoio centrale

Distribuzione interna verso il bagno

3

Zona notte sinistra

Letto a castello + letto singolo

4

Zona notte destra

Letto a castello + letto singolo

5

Doccia

Box doccia 80×80 cm

6

WC

Sanitario a pavimento

7

Lavabo

Con specchio a parete

8

Finestre

2 laterali + 1 posteriore, ventilazione naturale

Progettato per durare, pensato per l'ospite

01

Struttura in acciaio zincato

Alta durabilità, resistenza a umidità e insetti.

02

Design compatto e ottimizzato

15 m² di superficie utile ben distribuita.

03

Capacità fino a 4 ospiti

2 letti a castello e 2 letti singoli.

04

Bagno

Doccia, WC e lavabo in ogni modulo.

05

Elevata efficienza energetica

Isolamento termico e acustico performante.

06

Trasportabile e modulare

Prefabbricato in officina, montaggio rapido in sito.

Zona notte e bagno completo

ZONA NOTTE

- 2 letti a castello
- Alternativa di arredamento secondo le richieste del committente.
- Corridoio centrale funzionale
- 2 finestre laterali per ventilazione naturale

BAGNO COMPLETO

- Doccia 80×80 cm
- WC
- Lavabo
- Finestra posteriore

Parete LGS con pannelli sandwich e rivestimento in legno bruciato

PARETE LGS CON PANNELLI SANDWICH E RIVESTIMENTO IN LEGNO BRUCIATO

SEZIONE 3D DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO

1 STRUTTURA LGS

Profili in acciaio zincato a freddo per pareti, spessore 0,6 mm.
Montanti verticali a C 100 mm
interasse consigliato 400/600 mm.
Guide orizzontali a U fissate a pavimento e soffitto.

2 ISOLAMENTO IN ROCKWOOL 100 mm

Pannelli in lana di roccia ad alta densità posati tra i montanti LGS per garantire isolamento termico e acustico e resistenza al fuoco.

3 BARRIERA AL VAPORE

Telo in polietilene (PE) con funzione di barriera al vapore, posato sul lato interno, continuo e sigillato nei giunti.

4 RIVESTIMENTO INTERNO

Lastra in cartongesso standard da 12,5 mm fissata ai montanti LGS con viti autofilettanti.

5 PANNELLO SANDWICH 100 mm

Pannello sandwich con anima isolante in poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) spessore 100 mm, fissato alla struttura LGS con viti autoforanti con rondella sigillante.

6 DOPPIA LISTELLATURA IN LEGNO

Listelli in legno trattato incrociati: verticali 40x40 mm + orizzontali 30x50 mm. Creano una camera di ventilazione e supporto per il rivestimento esterno.

7 RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO BRUCIATO


Doghe in legno termotrattato (Shou Sugi Ban), fissate alla listellatura orizzontale. Finitura durevole, resistente agli agenti atmosferici e al fuoco superficiale.

Trasmittanza termica indicativa (U):
0,20 – 0,24 W/m²K*


*Valore indicativo in funzione del tipo di pannello e delle finiture.

VANTAGGI DEL SISTEMA

- Elevato isolamento termico e acustico
- Elevata resistenza al fuoco
- Protezione esterna durevole e stabile
- Camera di ventilazione che migliora la durabilità e previene l'umidità
- Finitura estetica naturale e di pregio
- Sistema asciutto, pulito e di rapida installazione

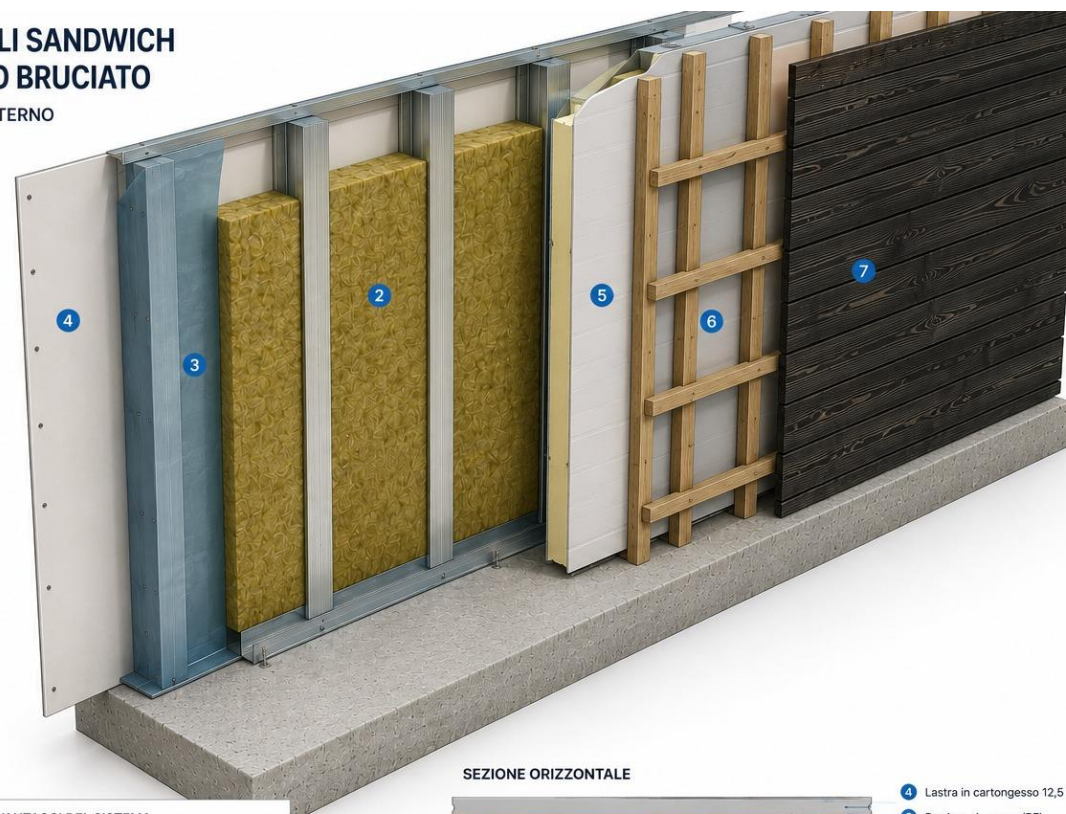

SEZIONE ORIZZONTALE

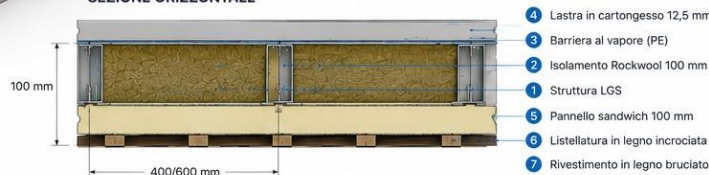


Struttura copertura LGS con pannelli sandwich

STRUTTURA COPERTURA LGS CON PANNELLI SANDWICH

SEZIONE 3D DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO

- 1 STRUTTURA LGS**
Profili in acciaio zincato a freddo
a C per copertura.
Interasse consigliato 400/600 mm.
- 2 ISOLAMENTO IN ROCKWOOL 100 mm**
Pannelli in lana di roccia ad alta densità
posati tra i profili LGS.
- 3 BARRIERA AL VAPORE**
Telo in polietilene (PE) con funzione
di barriera al vapore.
Posato sul lato caldo, sotto l'isolamento.
Sormonti nastrati.
- 4 PANNELLO SANDWICH 120 mm**
Pannello sandwich metallico per copertura
con anima isolante in poliuretano (PUR)
o poliisocianurato (PIR) spessore 120 mm.
Fissaggio meccanico ai profili LGS.

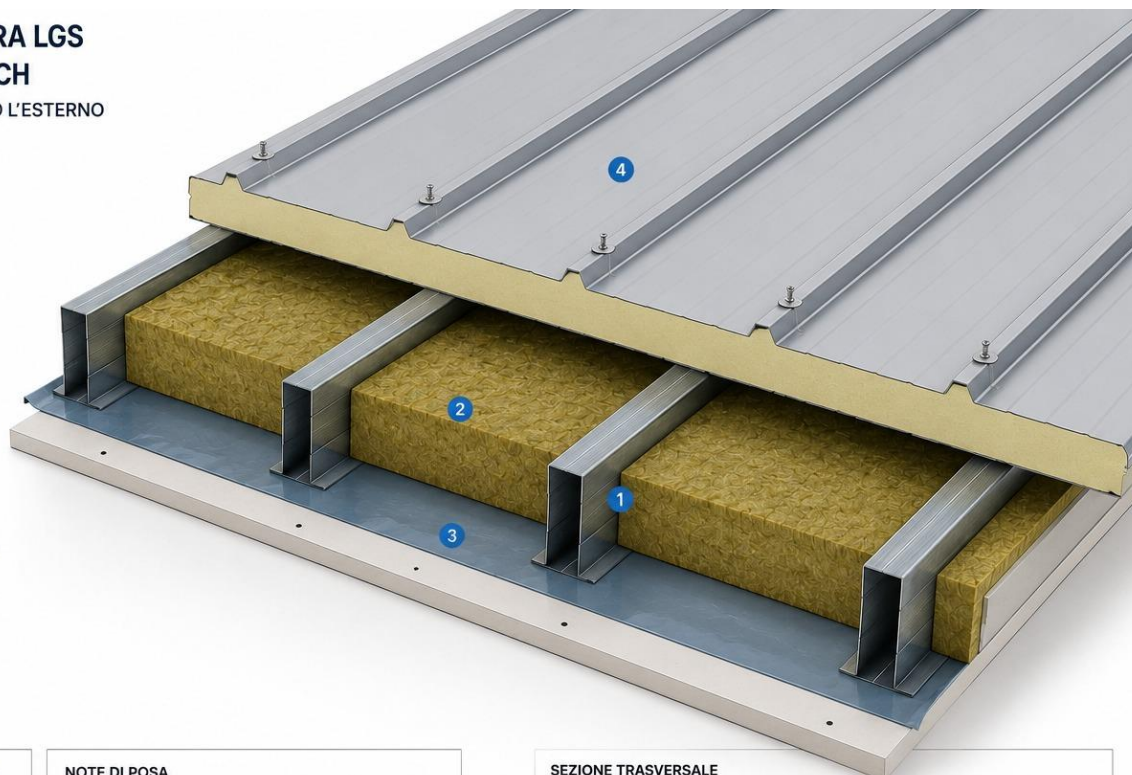

SPESSORI E PRESTAZIONI CONSIGLIATE

- Interasse profili LGS: 400/600 mm
- Isolamento tra profili: Rockwool 100 mm
- Pannello sandwich: spessore 120 mm

Trasmittanza termica indicativa (U):
~0,18 - 0,20 W/m²K*

*Valore indicativo in funzione del tipo di pannello e delle finiture.

NOTE DI POSA

- Assicurarsi della continuità della barriera al vapore.
- Nasturare accuratamente tutte le sovrapposizioni del telo.
- Fissare i pannelli sandwich secondo le indicazioni del produttore utilizzando viti autoforanti con rondella sigillante.
- Verificare la planarità e l'allineamento dei profili LGS prima del fissaggio dei pannelli.

SEZIONE TRASVERSALE



Rivestimento con pannelli Domoletti

RIVESTIMENTO INTERNO CON PANNELLI DOMOLETTI SU LASTRE IN CARTONGESSO

SISTEMA DI RIVESTIMENTO INTERNO

1 LASTRA IN CARTONGESSO
Lastra standard in gesso rivestito spessore 12,5 mm, fissata alla struttura LGS.

2 PANNELLI DOMOLETTI
Pannelli decorativi in MDF rivestiti finitura effetto legno, da fissare alla lastra in cartongesso tramite colla di montaggio e/o chiodini senza testa.

3 GIUNTO DI DILATAZIONE
Lasciare un piccolo giunto (2-3 mm) in alto e sui lati per consentire la dilatazione del materiale.

VANTAGGI

- 🔧 Installazione rapida e pulita
- 🏡 Aspetto moderno ed elegante
- ✓ Leggero e resistente
- 💰 Ottimo rapporto qualità/prezzo
- 🏠 Ideale per pareti e soffitti



ISTRUZIONI DI POSA

1. Installare le lastre in cartongesso sulla struttura LGS.
2. Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta.
3. Applicare colla di montaggio sul retro del pannello Domoletti con cordoli verticali ogni 30-40 cm.
4. Posizionare il pannello e fissarlo con chiodini senza testa o graffette (se necessario).
5. Procedere pannello dopo pannello, mantenendo il giunto di dilatazione.

DATI TECNICI PANNELLO DOMOLETTI

- **Dimensioni:** 2480 x 148 x 5,5 mm
- **Materiale:** MDF rivestito
- **Finitura:** effetto legno
- **Utilizzo:** pareti e soffitti interni
- **Fissaggio:** colla + chiodini senza testa
- **Prezzo indicativo:** ~10 €/m²

PANNELLO DOMOLETTI



Dailylentè Domoletti,
248 cm x 14.8 cm x 0.55 cm


Finitura: bianco frassino
(effetto legno)

~10 €/m²
(prezzo indicativo)

ESEMPI DI UTILIZZO



SEZIONE ORIZZONTALE

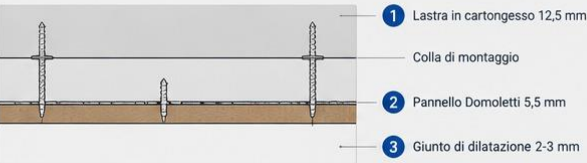

Perché conviene ai villaggi turistici

Massimizzazione ROI

- Alto numero di posti letto per modulo
- Riduzione costi di costruzione
- Rapido ritorno dell'investimento

Installazione rapida

- Prefabbricato in officina
- Montaggio veloce in sito
- Riduzione tempi di apertura struttura

Durabilità e bassa manutenzione

- Struttura in acciaio zincato (no umidità, no insetti)
- Lunga vita utile (>50 anni)
- Costi di manutenzione ridotti

Esperienza cliente premium

- Comfort alberghiero in ambiente naturale
- Design moderno e accattivante
- Ottima ventilazione e isolamento

Su misura per il tuo progetto

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

- Rivestimenti esterni (legno, HPL, metallo)
- Finiture interne premium
- Impianti elettrici e climatizzazione
- Versioni luxury / family / eco
- Layout su misura per resort

PERCHÉ SCEGLIERE LGSF

- Struttura antisismica
- Leggerezza e resistenza
- Sostenibilità ambientale
- Perfetta per prefabbricazione

PRODUZIONE E QUALITÀ

Un prodotto industriale prefabbricato

01

Progettazione BIM

02

Precisione millimetrica

03

Controllo qualità in fabbrica

04

Predisposizione per montaggio
rapido

SOLUZIONE IDEALE PER

Villaggi turistici

Glamping resort

Campeggi evoluti

Eco-lodge

Strutture hospitality modulari

INVESTIMENTO

Prezzi indicativi

Due livelli di fornitura, in base alle esigenze del progetto

STRUTTURA AL GREZZO 3.800 €

- Progetto esecutivo
- Produzione
- Trasporto

Tempi di pagamento Importo totale della
fornitura della struttura grezza
(compreso: progetto esecutivo e
trasporto)
Totale: € 3.800,00

Fase	Percentuale	Importo
Conferma dell'ordine e avvio del progetto esecutivo	50%	€ 1.900,00
Fine produzione	30%	€ 1.140,00
Prima della spedizione (invio CMR, fotografie e video del carico)	10%	€ 380,00
Consegna della merce, dopo il controllo di conformità del prodotto (pagamento immediato)	10%	€ 380,00

MODULO COMPLETO – CHIAVI IN MANO

13.000–15.000 €


indicativo, tutto compreso
Il valore finale dell'intervento dipende dalle scelte del committente in merito ai materiali e alle finiture, quali rivestimenti, impianti, serramenti e livello di personalizzazione. Il costo indicato è pertanto da considerarsi orientativo e potrà variare in funzione dei materiali selezionati. Optando per soluzioni con un miglior rapporto qualità/prezzo, la spesa complessiva potrà ridursi fino a circa il 20%, mantenendo comunque elevati standard qualitativi.

A 3D architectural rendering of a glamping pod interior, viewed from an elevated perspective. The pod is rectangular with a dark metal frame and light-colored wooden paneling. It features two sets of bunk beds, each with a white pillow and a dark blanket. A central bathroom area includes a white toilet, a sink, and a shower. The floor is made of light-colored wood planks. The entire scene is overlaid with a semi-transparent dark green filter.

PARLIAMO DEL TUO PROGETTO

Contattaci per sviluppare il tuo progetto glamping

- Offerta economica personalizzata
- Layout su misura per il tuo villaggio
- Analisi ROI investimento

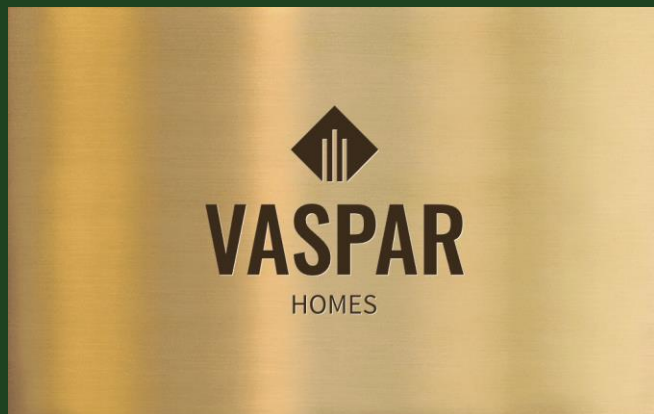

GRUPPO VASPAR HOMES

SEDE LEGALE

Laisvės 1107, LT-05120 Vilnius

SEDE OPERATIVA

Padova – Italia

IT

+39 366 596 7275

LT

+370 673 59 276

EMAIL

info@vasparhomes.com

WEB

www.vasparhomes.com